

austral



F

Sèche-mains automatique

- + Débit d'air élevé : 250 m³/h
- + Très bon rapport prix/performance
- + Premier prix antivandalisme
- + Arrêt automatique en cas de dysfonctionnement

GB

Automatic hand dryer

- + High flow rate: 250 m³/h
- + Excellent price/performance ratio
- + Lowest-priced vandal-proof unit
- + Automatic shut-off in case of malfunction

E

Secamanos automático


- + Gran caudal de aire: 250 m³/h
- + Excelente relación precio/prestaciones
- + Primer precio antivandalismo
- + Parada automática en caso de funcionamiento incorrecto

D

Automatischer Händetrockner

- + Hoher Luftdurchsatz: 250 m³/Std.
- + Ausgezeichnetes Preis/Leistung Verhältnis
- + Preisgünstig für ein Zerstörungssicheren Modell
- + Automatische Abschaltung bei Funktionsstörung

austral

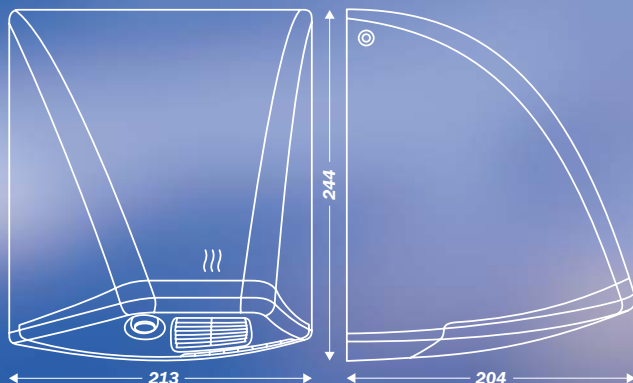

F Caractéristiques techniques

- Tension d'alimentation : 230 V. • Fréquence : 50-60 Hz.
- Puissance nominale : 2 300 W.
- Moteur universel.
- Résistance : 2 200 W protégée contre les surchauffes et les surtensions.
- **Débit d'air : 250 m³/h.**
- Température d'air : ambiance + 40°C.
- Niveau sonore : 62 dBA.
- Isolation électrique classe II □ • IP 23 ▲
- Poids net : 1,8 kg.
- Construit en conformité avec les directives européennes 73/23/CEE et 89/336/CEE.
- **Certification internationale OC.**
- **Produit français** [●]



Garantie 2 ans

GB Technical specifications

- Voltage: 230 V. • Frequency: 50-60 Hz.
- Rated power: 2,300 W.
- Universal motor.
- Heating element: 2,200 W, protected against overheating and power surges.
- **Air flow: 250 m³/hr.**
- Air temperature: ambient + 40°C.
- Noise level: 62 dBA.
- Electrical insulation class II □ • IP 23 ▲
- Net weight: 1.8 kg.
- Manufactured in compliance with European directives 73/23/EEC and 89/336/EEC.
- **International certification OC.**
- **French product** [●]



Guarantee 2 years

E Características técnicas

- Tensión de alimentación: 230 V. • Frecuencia: 50-60 Hz.
- Potencia nominal: 2.300 W.
- Motor universal.
- Resistencia: 2.200 W, protegida contra los recalentamientos y las sobretensiones.
- **Caudal de aire: 250 m³/h.**
- Temperatura de aire: ambiente + 40°C.
- Nivel acústico: 62 dBA.
- Aislamiento eléctrico clase II □ • IP 23 ▲
- Peso neto: 1,8 kg.
- Fabricado de conformidad con las directivas europeas 73/23/CEE y 89/336/CEE.
- **Certificación internacional OC.**
- **Producto francés** [●]



Garantía 2 años

D Technische Daten

- Netzspannung: 230 V. • Frequenz: 50-60 Hz.
- Nennleistung: 2 300 W.
- Universalmotor.
- Heizelement: 2 200 W mit Überhitzungs- und Überspannungsschutz ausgestattet.
- **Luftmenge: 250 m³/Std.**
- Lufttemperatur: Raumtemperatur + 40°C.
- Geräuschpegel: 62 dBA.
- Elektrische Isolierung Klasse II □ • IP 23 ▲
- Nettogewicht: 1,8 kg.
- In Übereinstimmung mit den europäischen Richtlinien 73/23/CEE und 89/336/CEE hergestellt.
- **Internationale OC-Zertifizierung.**
- **Französisches Produkt** [●]



2 Jahre Garantie



3 rue des Brèches - Case postale 2104 - 44406 REZÉ CEDEX (France)
Tél. 33 (0) 2 40 75 98 20 - Fax 33 (0) 2 40 75 01 23
Web : www.jvd.fr - E-mail : jvdfrance@jvd.fr
jvdexport@jvd.fr

SAS au capital de 450 000 euros - RCS 184 B 550 - SIREN 330 927 476 00011